住宅用音声 火災警報器 10年電池式

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします

ペアボイス2

女性、男性の声で交互に警報。
鳴動パターンを変更し、音質を改善。
ペアボイスが更に聞き取りやすく
進化しました。

ニッコリタンちゃん
©NITTAN

寝室・居室・階段・台所などに最適!

煙式 けむタン ちゃん 光電式 10音声

KRH-1B
(移報なし)
KRH-1BS
(移報付・引きひも付)

オープン価格

火災の**煙**を感知

ブリスターパック包装品もご用意しています

1個パック
KRH-1B-X
移報なし・引きひも付
JAN:4560163501418
サイズ：
W152×H221×D47.5(mm)

調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所など ※台所は原則、煙式を設置

熱式 ねつタン ちゃん 定温式 10音声

CRH-1B
(移報なし)
CRH-1BS
(移報付・引きひも付)

オープン価格

火災の**熱**を感知

ブリスターパック包装品もご用意しています

1個パック
CRH-1B-X
移報なし・引きひも付
JAN:4560163501487
サイズ：
W152×H221×D47.5(mm)

消防法に基づいた市町村条例により、全国の住宅に設置が義務化。

万が一の火災を素早くお知らせ、安心と安全をお届けします。

特　長

ペアボイス2

女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。

感度補正機能［煙式のみ］

汚れなどによる感度変化を常時監視し自動的に補正します。経年変化による誤作動を低減します。

■感度補正機能の効果（イメージ）

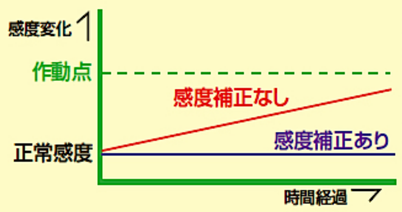

●補正機能がないと→検出部が汚れるにつれて、警報器の感度が変化してしまいます。（非火災報の作動確率が上がってしまいます。）

●補正機能があれば→検出部が汚れても警報器の感度を長期にわたり正常に保ちます。

遅延付電池切れ音声警報

夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする機能です。夜中の睡眠を妨げないように配慮しています。

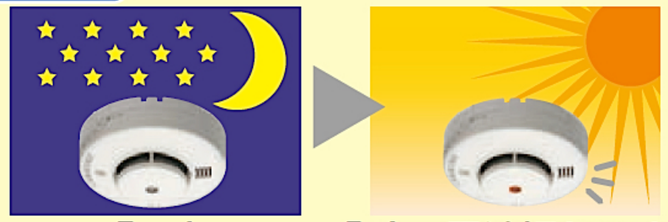

「…」　「ピッ、電池切れです」

自動試験機能付

電池切れや故障を音声と警報音で自動的にお知らせします。

音声と光の警報

音声警報と連動する赤色LEDを装備しています。

オールボイス機能

火災時、故障時、電池切れ時以外に、大型ボタンを押してのテスト時や音響停止時にも音声を発します。

センター式表示灯［煙式のみ］

全方向から視認可能です。

オムニビュー（リング式表示灯）［熱式のみ］

全周が光るリング式表示灯により360°全ての方向から警報器の作動が容易に確認できます。

10年電池式

電池寿命10年の専用リチウム電池を付属しています。

電池コネクタ確認音付

電池コネクタを差込時、「ピポッ」という確認音を発します。

大型ボタン採用

警報音停止やテスト時に操作するボタンを大きくしました。

取り付けはネジ2本

付属のネジ2本のみで取り付け可能です。

壁取り付け可能

付属のネジ2本のほか、取付ベースに付属のフックを利用して簡単に取り付ける事ができます。

鉛フリーはんだ

鉛を含んでいないはんだを部品や組み立てに使用しています。環境にやさしい製品作りをしています。

外部機器への移報が可能

増設ブザーなどへの移報が可能です。【KRH-1AS･CRH-1ASのみ】

警報内容	オールボイス一覧		
	警報するとき	警報を停止するとき（ボタンを押すまたは引きひもを引く）	警報停止中に操作したとき（ボタンを押すまたは引きひもを引く）
火災	ビューピューピュー、火事です。火事です。	ピー、警報を停止します。	ピー、警報を停止中です。
故障	ピッピッピッ、故障です。	ピッピッピッ、故障です。12時間警報を停止します。	ピッピッピッ、故障です。警報を停止中です。
電池切れ	ピッ、電池切れです。	ピッ、電池切れです。12時間警報を停止します。	ピッ、電池切れです。警報を停止中です。
テスト	ピピッ。ビューピューピュー、火事です。火事です。	—	—

取り付ける部屋について

（例）消防法による設置義務のある部屋

消防法では、「全ての寝室」と「階段」に煙式の警報器を設置することが義務付けられています。その他の部屋については、各市町村の条例に基づいて取り付けてください。
2階建ての場合は、2階の階段の降り口の天井または天井に近い壁に取り付けると、より効果的です。

取り付け例

外形寸法図（単位=mm）

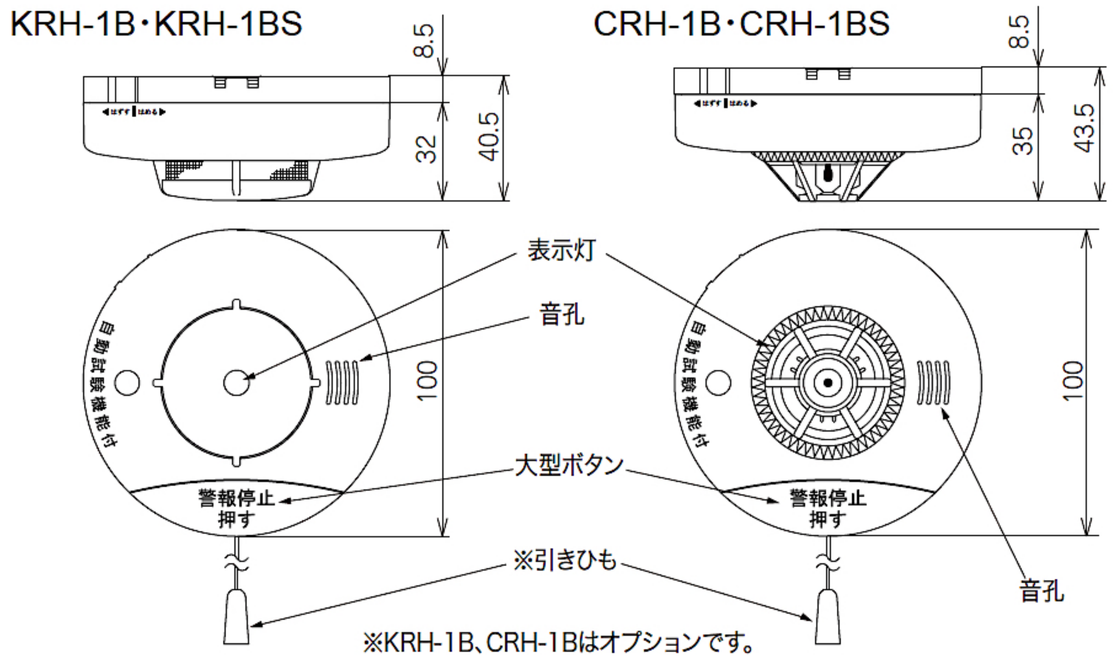

※KRH-1B、CRH-1Bはオプションです。

仕　様	けむタンちゃん10　音声		ねつタンちゃん10　音声	
	KRH-1B（移報なし）	KRH-1BS（移報付･引きひも付）	CRH-1B（移報なし）	CRH-1BS（移報付･引きひも付）
型式番号	住警第26～80号		住警第26～81号	
電源（電池寿命）	専用リチウム電池 DC3V（電池寿命約10年）※使用環境により電池の寿命は短くなることがあります。			
定格	DC3V　300mA			
感知方式／感度	煙式／光電式2種		熱式／定温式65℃相当	
音量	1mにて70dB以上　（社内測定値:1mにて約86dB）			
移報	—	リレー式　無電圧a接点 無極性　DC30V、0.2A	—	リレー式　無電圧a接点 無極性　DC30V、0.2A
質量	約130g（電池を含む）		約120g（電池を含む）	
本体色	ホワイト			
使用環境	0℃～+40℃			
付属品	専用リチウム電池、フック（壁取付用、取付ベースに付属）、取付ネジ、クギ、取扱説明書（保証書付）			
オプション	増設ブザー	製品記号:NR-BZ3A　標準価格:3,000円（税別）　KRH-1BS、CRH-1BSのみ接続可能		
	引きひも	製品記号:FZ-005　標準価格:100円（税別）		
	交換用電池	製品記号:CR17335E-N-CH2-NS（FDK）またはCR17335 WK150（日立マクセル） 標準価格:1,500円（税別）		

※住宅用火災警報器は、火災を警報音で知らせるものです、消火装置や火災防止機器ではありません。※設置位置の詳細は市町村条例で定められていますので、所轄の消防署にご確認ください。
※本警報器は本体交換の目安として、10年を推奨します。※この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品（住宅用火災警報器）です。消防法に規定された大規模な建物に使用する「自動火災報知設備」には代用できません。